

## - DL5138


### DESCRIÇÃO

Luminária linear ideal para aplicações de sobrepor em tetos/laje, paredes ou marcenaria com fixação por parafusos.

Com iluminação indireta, se torna perfeito para a iluminação de quadros.

Iluminação contínua e uniforme sem a marcação de pontos de luz quando usado com fita short pitch.

Construção com rebatedor parabólico para projeção assimétrica.

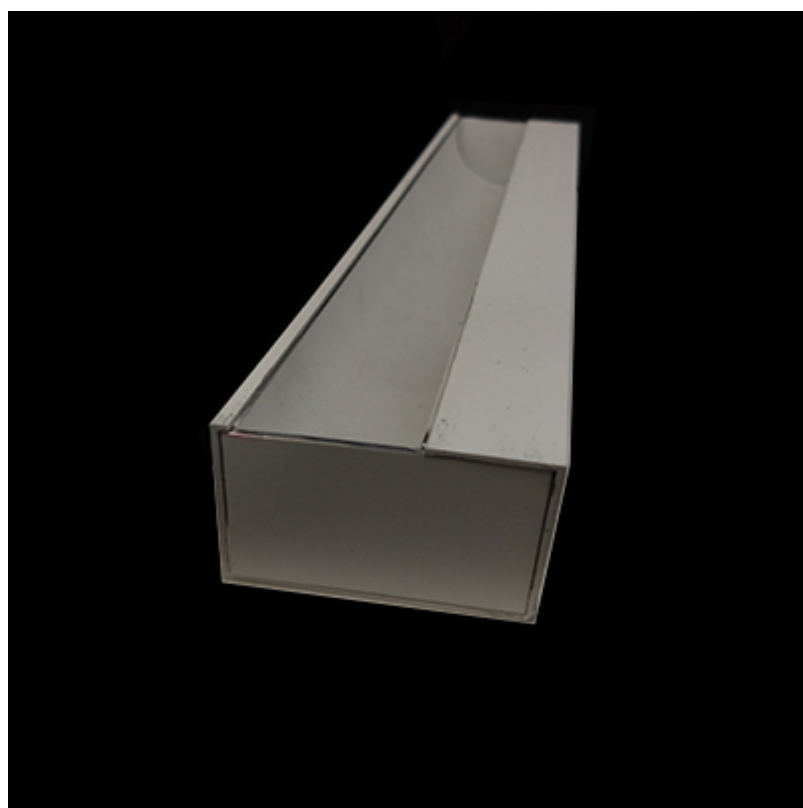

### FICHA TÉCNICA

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:         |                                                                                    |
| Referência:     | DL5138                                                                             |
| Montagem:       | Teto, Parede e Marcenaria                                                          |
| Utilização:     | Indoor                                                                             |
| IP:             | 40                                                                                 |
| Corpo:          | Alumínio                                                                           |
| Difusor:        | Acrílico Translúcido (engate rápido frontal)                                       |
| Cores de Acab.: | Pintura Eletrostática Texturizada. Branco, Preto, Prata, Cinza Médio e Aço Corten. |

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Comp. Máx. do Perfil: | Até 4 metros sem emendas               |
| Fonte de Luz:         | Fita de LED (conforme o quadro abaixo) |
| Observações:          |                                        |

Desenho  
Técnico

Desenho  
Instalação

## INFORMAÇÃO GERAL

A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas: 1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive). 2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.

## ARQUIVOS

## QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS

| Potência (W) | Temp. de Cor                       | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP       | Largura(mm) |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| 5            | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 500               | 5,0        | 20 ou 65 | 8           |
| 10           | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1000              | 2,5        | 20 ou 65 | 10          |
| 16           | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1600              | 5,0        | 20       | 12          |
| 19           | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1920              | 2,5        | 20       | 15          |
| 26 (24V)     | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 2300              | 5,5        | 20 / 65  | 12          |

## QUADRO DE FITAS OPCIONAIS

Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W

RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v)

RGBW na potência de 10W

Turntable White na potência de 10W

[dkpdf-button]