


# Hospitalar - MX5138-S

## DESCRIÇÃO

Luminária linear ideal para aplicações de sobrepor em tetos/laje, paredes ou marcenaria com fixação por parafusos.

Permite o corte em esquadria para junção Teto/Parede e mudanças de direção em qualquer angulação.

Iluminação contínua e uniforme sem a marcação de pontos de luz quando usado com fita short pitch.

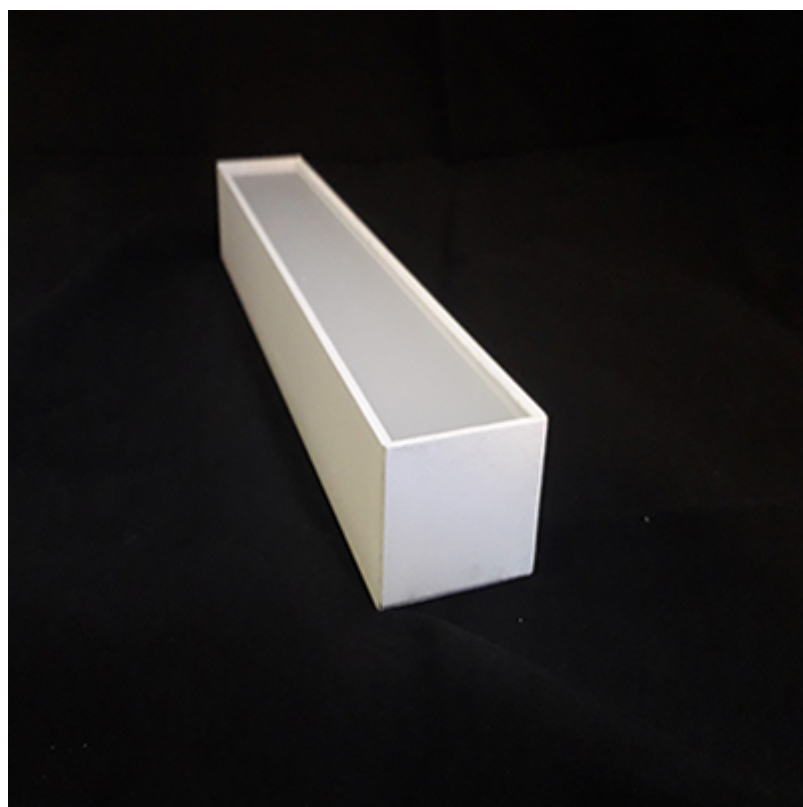

## FICHA TÉCNICA

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:               | Hospitalar                                                                         |
| Referência:           | MX5138-S                                                                           |
| Montagem:             | Teto, Parede e Marcenaria                                                          |
| Utilização:           | Indoor                                                                             |
| IP:                   | 40                                                                                 |
| Corpo:                | Alumínio                                                                           |
| Difusor:              | Acrílico Translúcido (engate rápido frontal)                                       |
| Cores de Acab.:       | Pintura Eletrostática Texturizada. Branco, Preto, Prata, Cinza Médio e Aço Corten. |
| Comp. Máx. do Perfil: | Até 4 metros sem emendas                                                           |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Fonte de Luz: | Fita de LED (conforme o quadro abaixo) |
| Observações:  | Melhor efeito com 2 fitas de LED.      |

Desenho  
Técnico

Desenho  
Instalação

INFORMAÇÃO GERAL

A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas: 1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive). 2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.

ARQUIVOS

QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS

|              |              |                   |            |    |             |
|--------------|--------------|-------------------|------------|----|-------------|
| Potência (W) | Temp. de Cor | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP | Largura(mm) |
|--------------|--------------|-------------------|------------|----|-------------|

|          |                                    |      |     |          |    |
|----------|------------------------------------|------|-----|----------|----|
| 5        | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 500  | 5,0 | 20 ou 65 | 8  |
| 10       | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1000 | 2,5 | 20 ou 65 | 10 |
| 16       | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1600 | 5,0 | 20       | 12 |
| 19       | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1920 | 2,5 | 20       | 15 |
| 26 (24V) | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 2300 | 5,5 | 20 / 65  | 12 |

## QUADRO DE FITAS OPCIONAIS

Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W

RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v)

RGBW na potência de 10W

Turntable White na potência de 10W

[dkpdf-button]