


Marcenaria - FL3515

DESCRIÇÃO

Luminária com iluminação indireta, refletida sobre um plano inclinado. Distribui totalmente a luz nas superfícies abaixo da área instalada.

Permite o corte em esquadria para junção Teto/Teto e mudanças de direção em qualquer angulação.

Perfil facilmente instalado a nível dos olhos, sem causar ofuscamento, devido sua luz indireta.

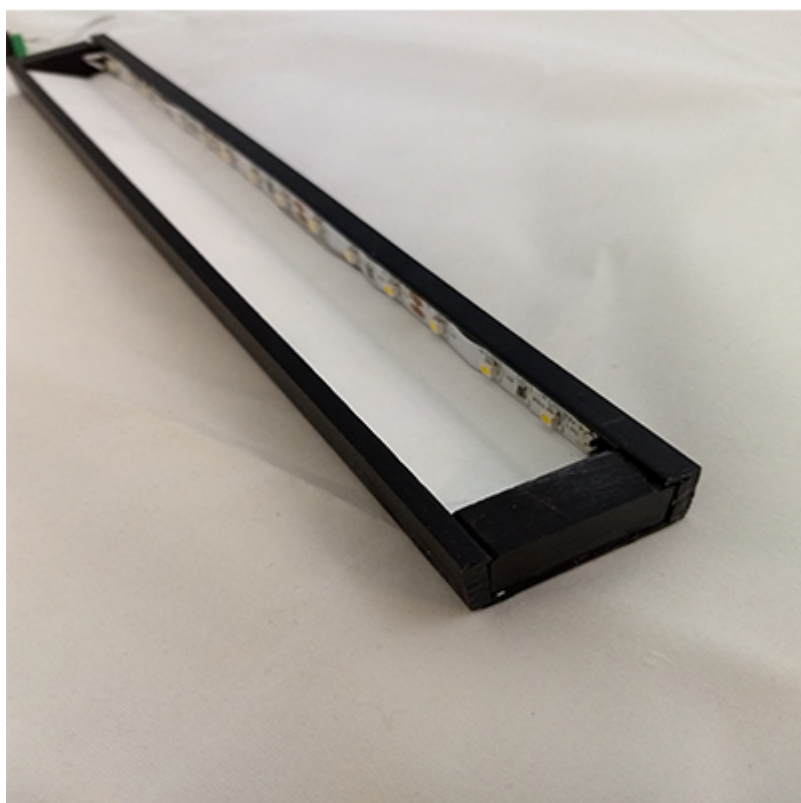


FICHA TÉCNICA

Modelo:	Marcenaria
Referência:	FL3515
Montagem:	Teto
Utilização:	Indoor
IP:	40
Corpo:	Alumínio
Difusor:	Sem difusor
Cores de Acab.:	Pintura Eletrostática Texturizada. Branco, Preto, Prata, Cinza Médio e Aço Corten.
Comp. Máx. do Perfil:	Até 4 metros sem emendas

Fonte de Luz:

Fita de LED (conforme o quadro abaixo)

Observações:

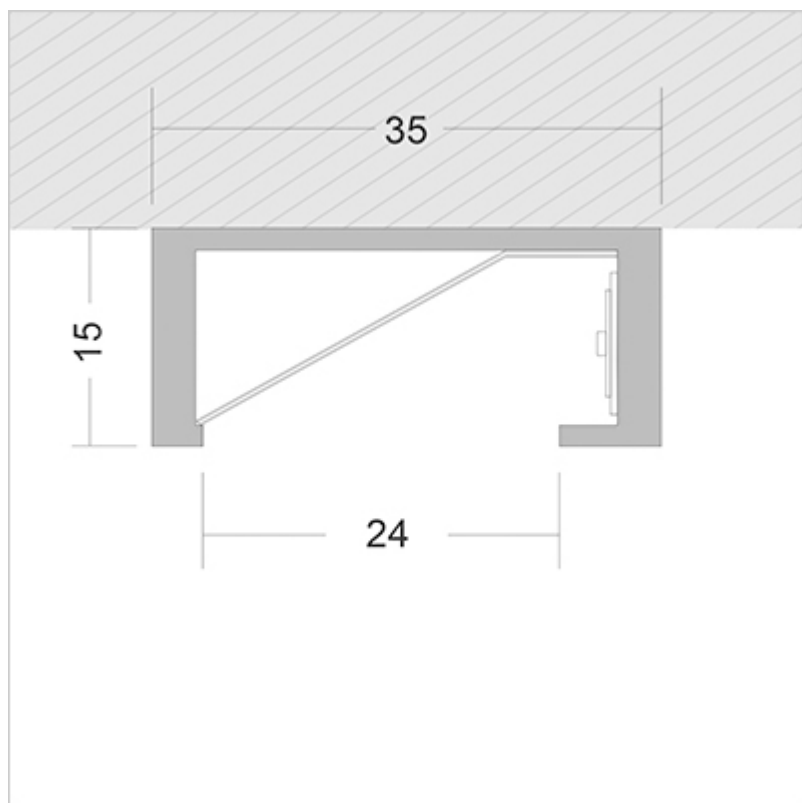

INFORMAÇÃO GERAL

A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas: 1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive). 2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.

ARQUIVOS

QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS

Potência (W)	Temp. de Cor	Fluxo Lum. (lm/m)	Corte (cm)	IP	Largura(mm)
5	2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K	500	5,0	20 ou 65	8
10	2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K	1000	2,5	20 ou 65	10
16	2700K, 3000K, 4000K e 5000K	1600	5,0	20	12

QUADRO DE FITAS OPCIONAIS

Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W

LED Profiles - (21) 3273-9026 / (21) 97649-2333 - comercial@ledprofiles.com.br

RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v)

RGBW na potência de 10W

Turntable White na potência de 10W

[dkpdf-button]