

# Mobiliário - MD1920

## DESCRIÇÃO

Luminária linear ideal para aplicações de sobrepor em balcões, mobiliário e marcenaria em geral com fixação por fita dupla face.

Permite o corte em esquadria para junção Vertical/Horizontal e mudanças de direção em qualquer angulação.

Apesar de ser um perfil baixo, sua iluminação é contínua e uniforme sem a marcação de pontos quando usado com fita short pitch.




## FICHA TÉCNICA

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:               | Mobiliário                                                                         |
| Referência:           | MD1920                                                                             |
| Montagem:             | Mobiliário e Marcenaria                                                            |
| Utilização:           | Indoor                                                                             |
| IP:                   | 40                                                                                 |
| Corpo:                | Alumínio                                                                           |
| Difusor:              | Acrílico Translúcido (engate rápido frontal)                                       |
| Cores de Acab.:       | Pintura Eletrostática Texturizada. Branco, Preto, Prata, Cinza Médio e Aço Corten. |
| Comp. Máx. do Perfil: | Até 4 metros sem emendas                                                           |

Fonte de Luz:

Fita de LED (conforme o quadro abaixo)

Observações:

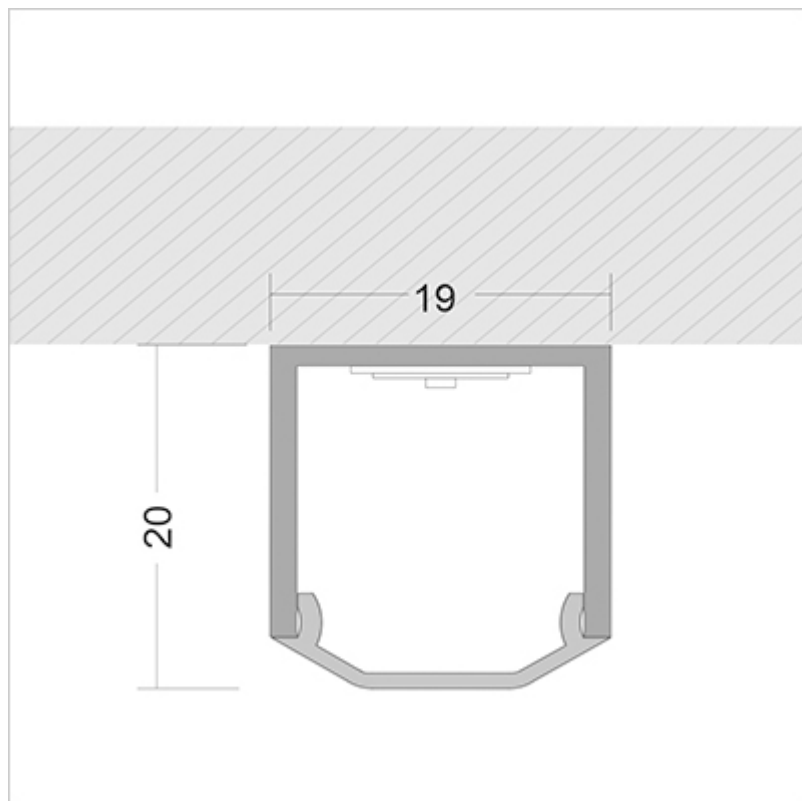

## INFORMAÇÃO GERAL

A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas: 1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive). 2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.

## ARQUIVOS

## QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS

| Potência (W) | Temp. de Cor                       | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP       | Largura(mm) |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| 5            | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 500               | 5,0        | 20 ou 65 | 8           |
| 10           | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1000              | 2,5        | 20 ou 65 | 10          |
| 16           | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1600              | 5,0        | 20       | 12          |
| 19           | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1920              | 2,5        | 20       | 15          |
| 26 (24V)     | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 2300              | 5,5        | 20 / 65  | 12          |

## QUADRO DE FITAS OPCIONAIS

Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W

RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v)

RGBW na potência de 10W

Turntable White na potência de 10W

[dkpdf-button]